




# Dak- en gevelfolie 150 grams

De dak- en gevelfolie is een 150 grams dampdoorlatende folie en toepasbaar aan de buitenzijde van dak- en gevelconstructie.

- ✓ Leverbaar met eigen bedrukking
- ✓ Mooie zwarte esthetische uitstraling
- ✓ Witte belijning voor optimale installatie

## Instapfolie voor nieuwbouw en renovatie

De dakfolie is in drie breedtes leverbaar voor een zo snel mogelijke installatie. De open verwerkingstijd is drie maanden en is volledig zwart zonder logo's op de folie. De witte belijning stimuleert een snellere installatie.

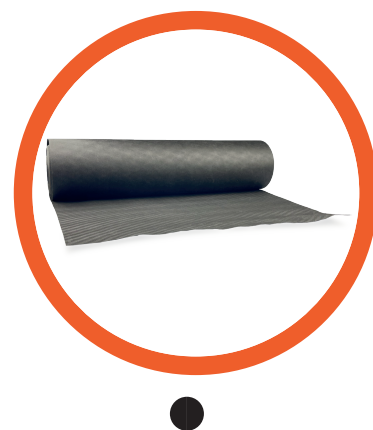

## Technische gegevens

Artikel nr.	Lengte	Breedte	Aantal doos	Ean
92011	50 meter	37,5 cm	1 st (48 st per pallet)	8718226676436
92067	50 meter	75 cm	1 st (60 st per pallet)	8718226676405
92009	50 meter	1,5 meter	1 st (30 st per pallet)	8718226671035

## Artikelgroep:

Toepassing :  
Materiaal :  
Aantal laags:  
Brandklasse:  
Waterdichtheid:  
Open verwerkingstijd:  
UV-bestendig:  
Sd-waarde:  
Maximale treksterkte lengte:  
Maximale treksterkte breedte:  
Scheurweerstand lengte:  
Scheurweerstand breedte:  
Kleur:

## Folie

Buitenzijde constructie dak en geveln  
Polypropyleen (PP)  
Drieelaags (PP > membraan > PP)  
E  
W1  
3 maanden  
Nee, enkel open verwerkingstijd  
0,02 m  
350 newton (n) / 50 mm  
225 newton (n) / 50 mm  
185 newton (n)  
205 newton (n)  
Zwart

